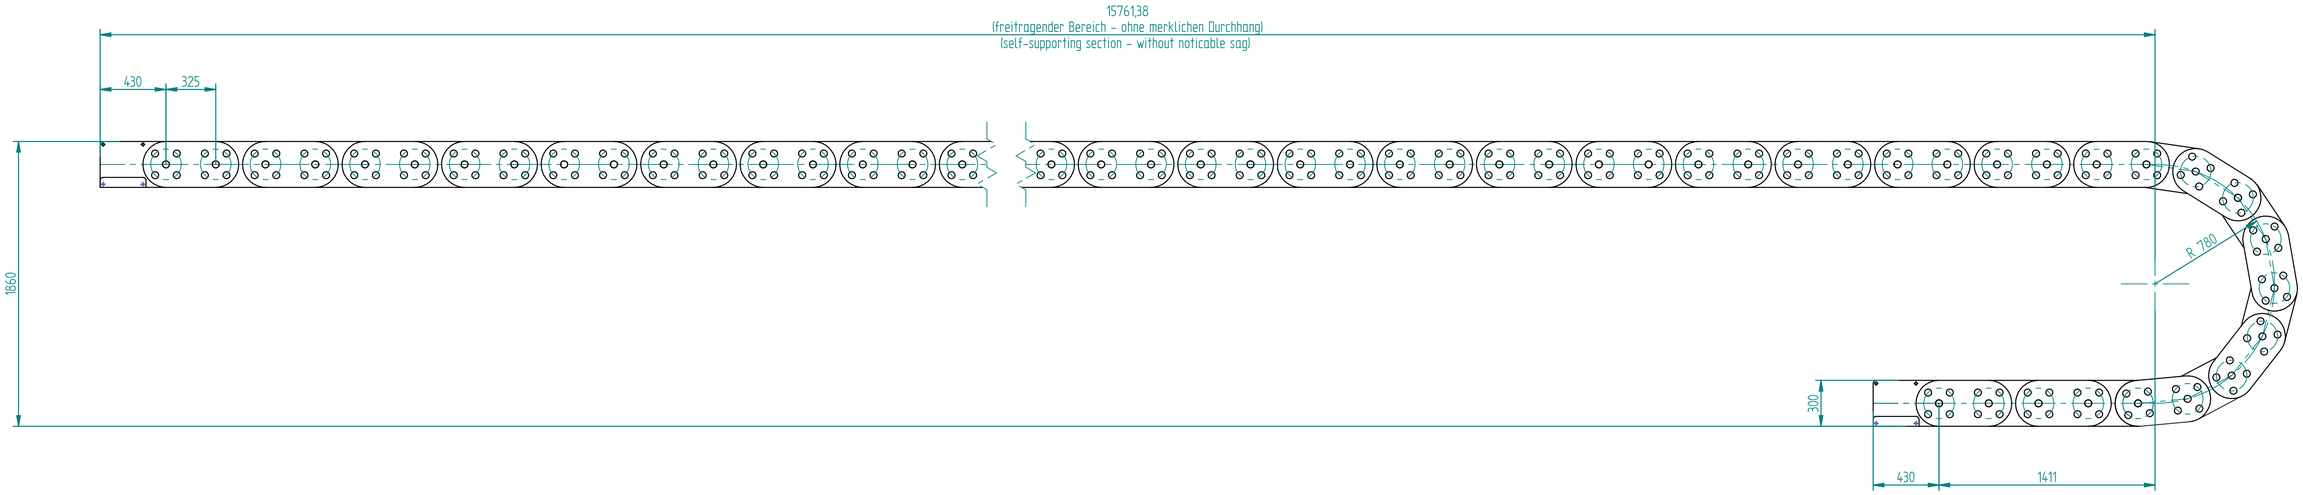

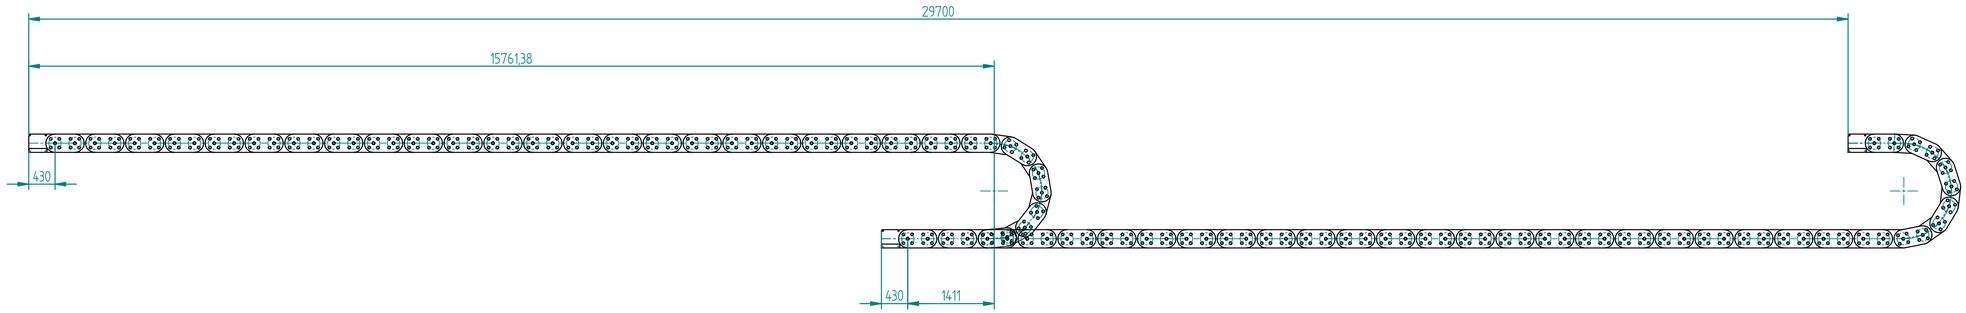

technische Daten:
technical data:

Kettentype: type of guide chain:	S32 – 554 – K001
Kettenlänge: length of guide chain:	20.035 mm
Kettenbreite: guide chain width:	602 mm
Stegbreite: stay length:	554 mm
Kettenradius: bending radius:	780 mm
Verfahrweg: travel distance:	29.700 mm
Anordnung: arrangement:	Standard – horizontal
Belegung: configuration:	Alu-Steg in jedem Kettenglied alu-stay at each link

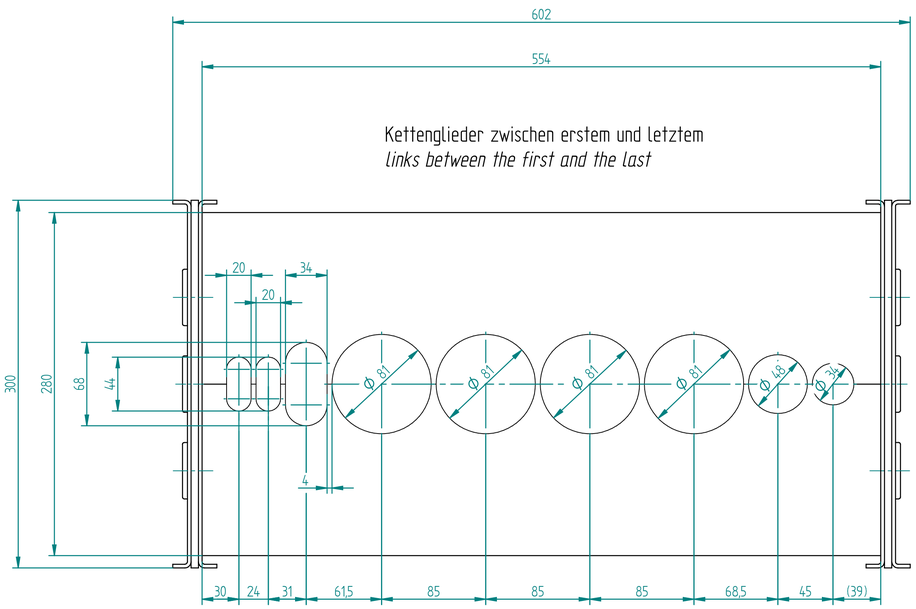

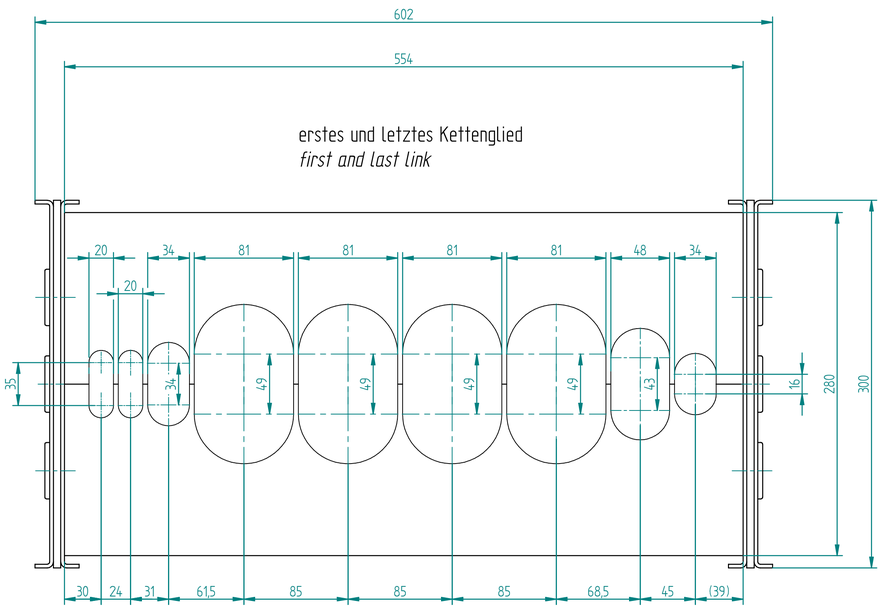

CAD ORIGINAL
Diese mit SolidEdge erstellte Zeichnung darf nur mittels CAD geändert werden.
SolidEdge Drawing modification permitted ONLY through CAD.

Projektionsmethode 1 DIN 6
Projections angle 1 DIN 6

Zul. Abweichungen nach ISO 2768 - m
Permissible difference ISO 2768 - m

Oberfläche nach DIN ISO 1302
Surface quality DIN ISO 1302

Form und Lagetoleranz DIN ISO 1101
Form and position tolerance DIN ISO 1101

Diese Zeichnung darf weder kopiert noch Dritten ohne Erlaubnis mitgeteilt werden. Diese Konstruktion ist Eigentum der FLEXATEC GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

This drawing must neither copied or given to third parties without our permission. This design belongs to FLEXATEC GmbH. Observe regulation according to DIN 34.

FLEXATEC GmbH
Führungsketten-Systeme
Guide chain systems

Maßstab / Scale: 1:1

	Datum / Date	Name	Material / Material
			-
Bearbeitet / Designed by	12.04.2007	M. Krueger	Projekt-Nr. / Project No. -
Geprüft / Reviewed by	12.04.2007	Kruemz	Artikel Nr. / Article No. S32-554-K001
Kunden Artikelnr. / Customer code no.	-		Kunde / Customer -

Benennung / Part Name: Stahlkette

Blatt / von Sheet / of: 1/1

Zeichnungs-Nr. / Drawing No.: S32-554-K001

Format: A1

S32-554-K001.dft